



БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА






Компания ИКО является одним из крупнейших мировых производителей гибкой битумной черепицы. ИКО Industries была основана в 1951 году в Канаде в городе Калгари. Сегодня гибкая битумная черепица - основное направление деятельности компании ИКО. Весь производственный цикл от добычи сырья до производства происходит на собственных заводах ИКО.

Являясь единственным вертикально интегрированным производителем кровли, ИКО осуществляет контроль над обработкой стратегически важного сырья: битума, стекловолокна, базальтовых гранул. На всех тридцати заводах ИКО в Канаде, США и в Европе установлено оборудование для окисления битума. Уже на протяжении 55 лет ИКО производит собственные базальтовые гранулы, добывая их из одного и того же месторождения, расположенного в Канаде. Это позволяет достигать превосходных показателей долговечности черепицы, стабильности, стойкости цвета и прекрасного внешнего вида.


Заводы в Северной Америке

■ Заводы в Канаде


■ Заводы в США

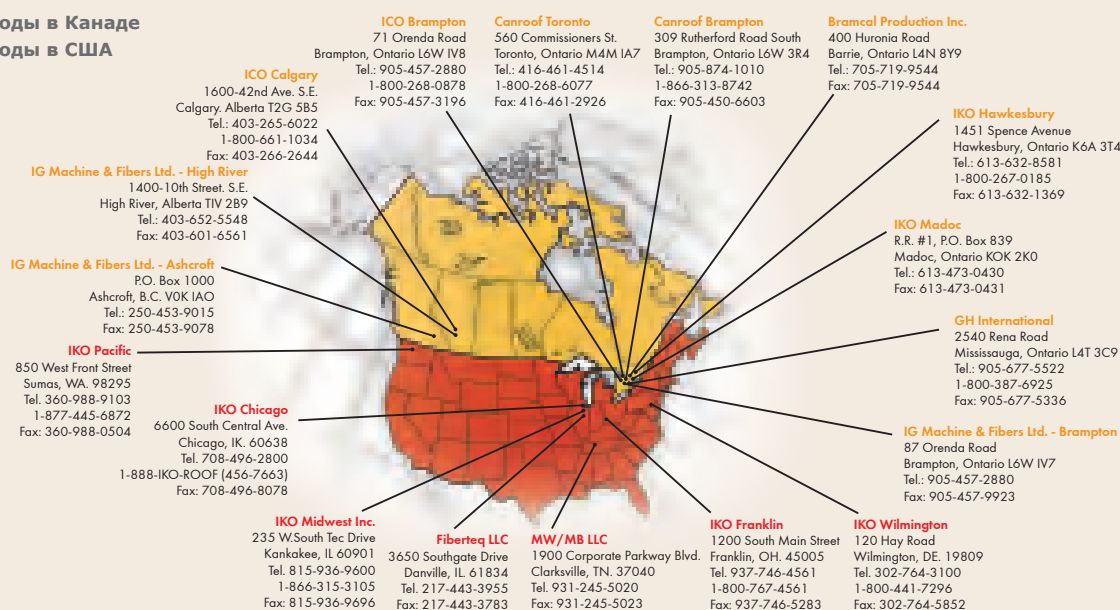

■ Заводы в Европе

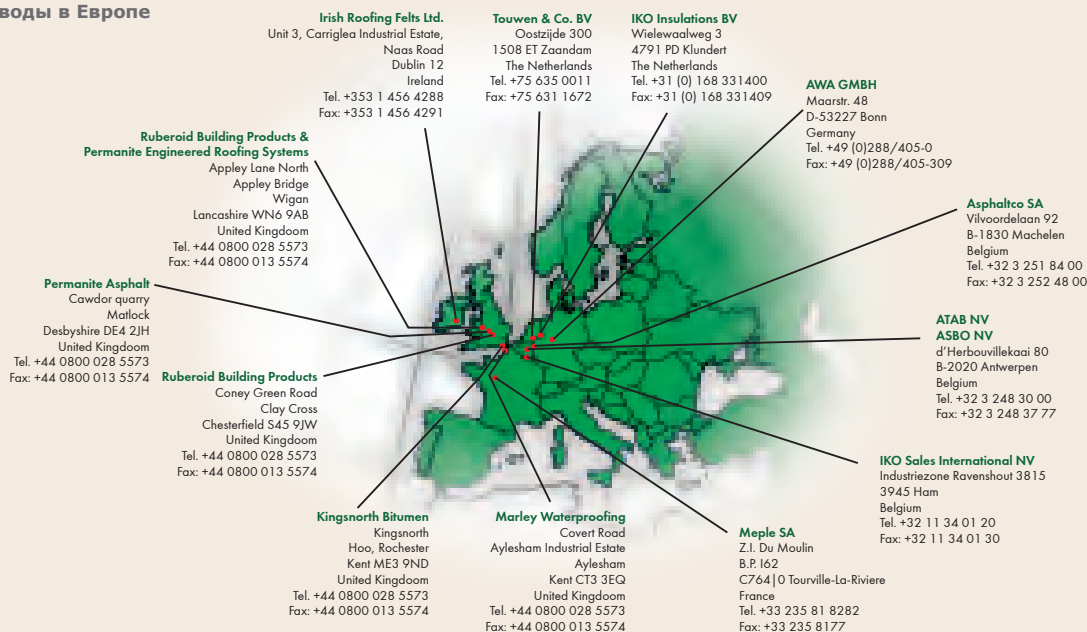

Самоклеющаяся черепица



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	318 мм (+/- 3)
Вес	9,2 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/20
Черепиц в упаковке, шт	22
Упаковок на паллете, шт	42
Страна производитель	Бельгия



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	318 мм (+/- 3)
Вес	7,9 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/20
Черепиц в упаковке, шт	22
Упаковок на паллете, шт	45
Страна производитель	Бельгия

Ламинированная черепица (архитектурный дизайн)



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1038 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (+/- 3)
Вес	12,0 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,1 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	15/25
Черепиц в упаковке, шт	20
Упаковок на паллете, шт	45
Страна производитель	Канада




Параметр	Значение
Длина (EN 544)	950 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	470 мм (+/- 3)
Вес	9,2 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	1,86 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/пожизненная
Черепиц в упаковке, шт	14
Упаковок на паллете, шт	51
Страна производитель	Канада

Черепица класса премиум



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (+/- 3)
Вес	12,5 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	2,58 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/25
Черепиц в упаковке, шт	18
Упаковок на паллете, шт	48
Страна производитель	Бельгия



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1016 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	337 мм (+/- 3)
Вес	12,0 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	2,32 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/пожизненная
Черепиц в упаковке, шт	16
Упаковок на паллете, шт	64
Страна производитель	Канада

Классическая черепица



Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (+/- 3)
Вес	9,6 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	5/15
Черепиц в упаковке, шт	21
Упаковок на паллете, шт	51
Страна производитель	Канада



¹Гарантия от образования
пятен сине-зеленых
водорослей



Соответствует классу А
по пожаробезопасности
со стандартами ASTM E108
и CAN/ULC S107



^{1,2}Гарантия на
ветроустойчивость,
км/ч

¹Спрашивайте полные условия гарантии

²Может быть увеличена до 210 км/ч при использовании
оригинальных коньковых элементов IKO



Цвета и оттенки в брошюре могут незначительно отличаться от оригинальных



Гарантия на возмещение 100% издержек
при возникновении страхового случая.
Является дополнительной к гарантии
изготовителя.



- Архитектурный стиль ●
- Двухслойная черепица ●
- Лучший выбор ●
- популярных цветов
- Гарантия повышенных ●
- ветровых нагрузок до 210 км/ч

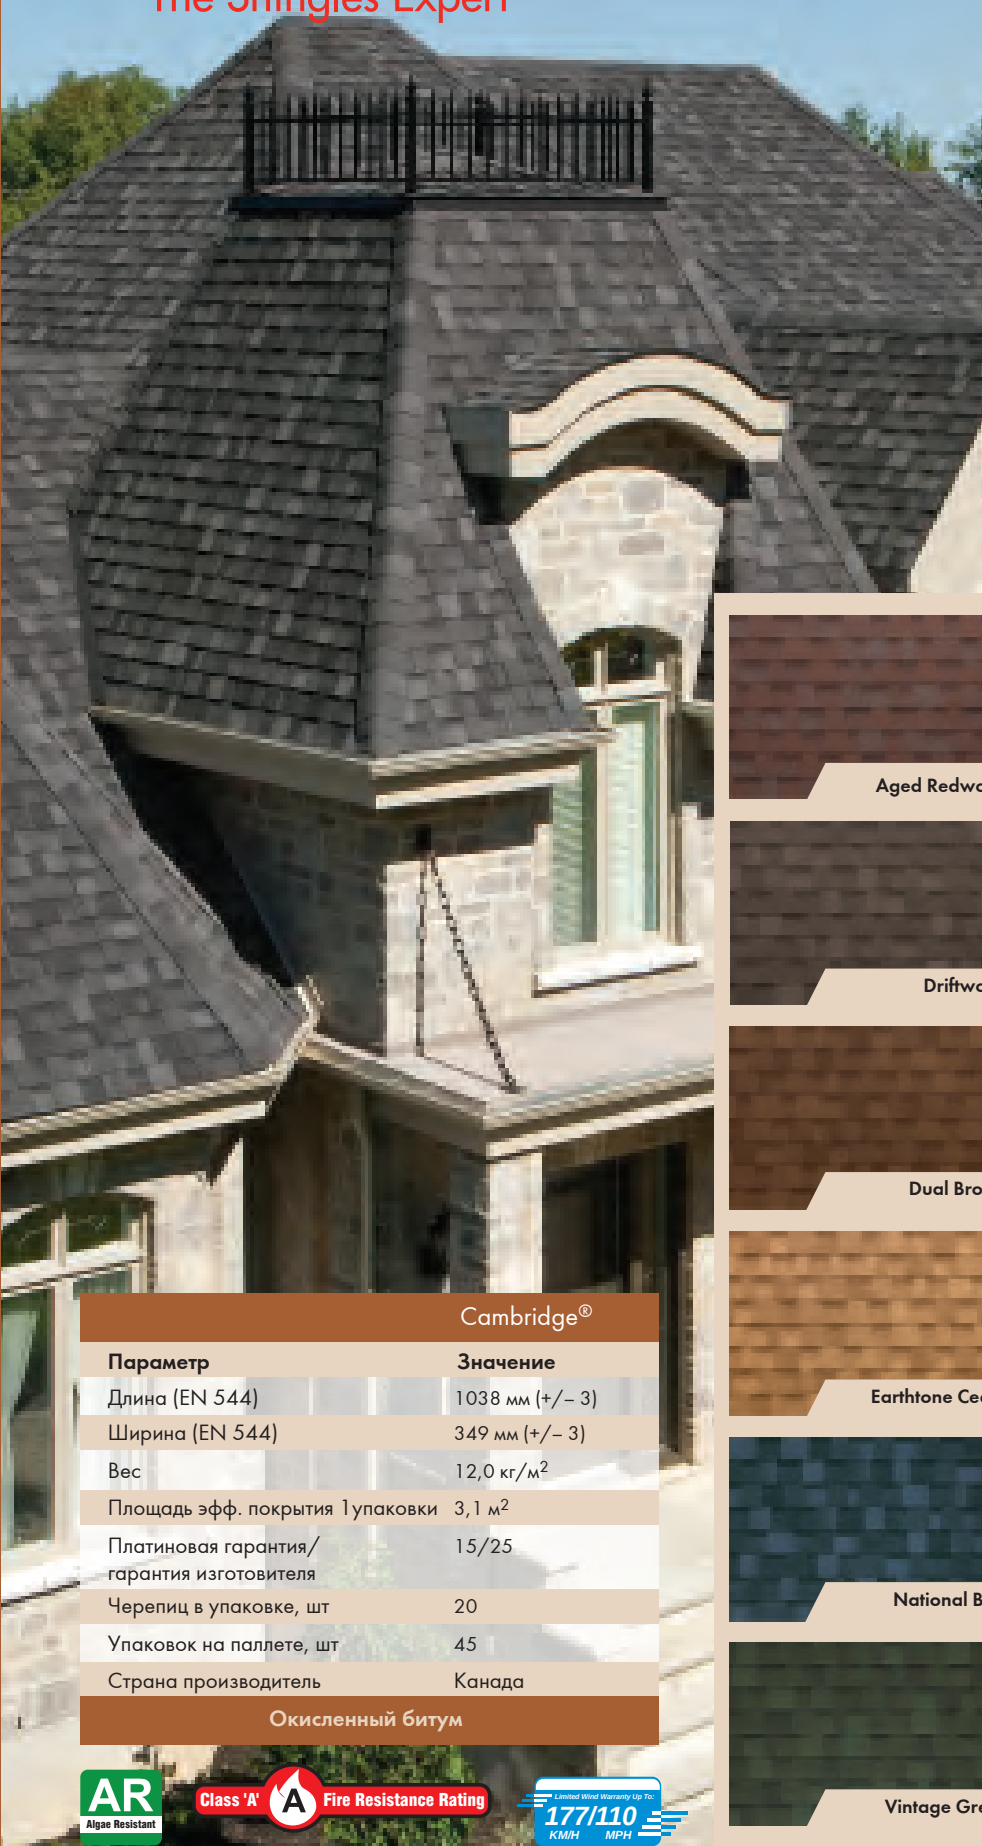


Superwhite




Aged Redwood




Charcoal Grey



Driftwood



Dual Black




Dual Brown




Dual Grey



Earthtone Cedar



Harvard Slate



National Blue



Riviera Red



Vintage Green



Weatherwood

Cambridge®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1038 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (+/- 3)
Вес	12,0 кг/м²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,1 м²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	15/25
Черепиц в упаковке, шт	20
Упаковок на паллете, шт	45
Страна производитель	Канада
Окисленный битум	



- Уникальная дизайнерская коллекция
- Эффект натуральной деревянной дранки
- Высший класс ударопрочности
- Пожизненная гарантия



Western Redwood



Weathered Stone



Greystone




Shadow Black



Chalet Wood

Armourshake®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	950 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	470 мм (+/- 3)
Вес	9,2 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	1,86 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/пожизненная
Черепиц в упаковке, шт	14
Упаковок на паллете, шт	51
Страна производитель	Канада
Окисленный битум	





- Самоклеящаяся черепица ●
- Устойчивость к ●
- повышенным ветровым нагрузкам
- Лучшие весовые ●
- показатели в классе
- Идеальная форма для ●
- сложных поверхностей



Black



Forest Green



Dual Brown



Tile Red



Tile Red Ultra



Forest Green Ultra



Marine Blue Ultra



Chapel Grey Ultra



Dual Brown Ultra



Granit Grey Ultra



Flaming Red Ultra



Cedarwood Ultra

ArmourShield®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	318 мм (+/- 3)
Вес	9,2 кг/м²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/20
Черепиц в упаковке, шт	22
Упаковок на паллете, шт	42
Страна производитель	Бельгия
Оксисленный битум	

- Классический стиль
- Самая популярная форма северной Америки
- Самый широкий выбор расцветок
- Универсальная гарантия 3 в 1



Vintage Green



Superwhite



Driftwood



Dual Grey



Charcoal Grey



Rainbow Green



Rainbow Red



Dual Brown



Weatherwood




Harvard Slate



National Blue



Dual Black



Riviera Red




Earhthone Cedar



Aged Redwood

Marathon®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (+/- 3)
Вес	9,6 кг/м²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	5/15
Черепиц в упаковке, шт	21
Упаковок на паллете, шт	52 (60)
Страна производитель	Канада
Окисленный битум	






- Наибольшая площадь ●
самоклеящейся
поверхности гонтов
- Лучший показатель ●
сопротивляемости на
разрыв гвоздем
- Сопротивляемость ●
порывам ветра
до 220 км/час
- Монтаж кровель ●
с уклоном от 15°

Skyline®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	318 мм (+/- 3)
Вес	7,9 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	3,0 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/20
Черепиц в упаковке, шт	22
Упаковок на паллете, шт	45
Страна производитель	Бельгия
Окисленный битум	



Tile Red Ultra



Forest Green Ultra



Dual Brown Ultra



Cedarwood Ultra

- Вершина традиционного стиля
- АПП модифицированный битум
- Лучшие показатели эластичности при низких температурах
- Максимальная долговечность



Black



Dual Brown



Tile Red



Slate

Monarch®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1000 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	336 мм (+/- 3)
Вес	12,5 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	2,58 м ²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/25
Черепиц в упаковке, шт	18
Упаковок на паллете, шт	48
Страна производитель	Бельгия
АПП модифицированный битум	



- Архитектурная
- двухслойная черепица
- Эффект
- тесанного сланца
- Система MixColor® -
- неповторимая
- цветовая гамма
- Пожизненная гарантия

RoyalEstate®	
Параметр	Значение
Длина (EN 544)	1016 мм (+/- 3)
Ширина (EN 544)	337 мм (+/- 3)
Вес	12,0 кг/м²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	2,32 м²
Платиновая гарантия/ гарантия изготовителя	10/пожизненная
Черепиц в упаковке, шт	16
Упаковок на паллете, шт	64
Страна производитель	Канада
Окисленный битум	



Taupe Slate




Shadow Slate




Mountain Slate



Harvest Slate




Мастики IKO на основе битума



Характеристики		
	Plastal Stick®	Plastal®
Цвет	Черный	Черный
Плотность при 20 °C	+/- 1,2 кг/л	+/- 1,2 кг/л
Время высыхания	+/- 24 ч	+/- 24 ч
Температура воспламенения	+/- 240°C	+/- 240°C
Стабильность при t °		
Температурный диапазон применения	от 5 до 40 °C	от 5 до 40 °C
Упаковка	310 ml	5 и 25 кг

Подкладочные ковры IKO



Характеристики	
	Armourbase 15
Размеры	20м.х1м.
Площадь эфф. покрытия	20 кв.м.
Количество в упаковке	1 шт.
Упаковок на паллете	25 шт.




Характеристики	
	Armourbase Pro
Размеры	30м.х1м.
Площадь эфф. покрытия	30 кв.м.
Количество в упаковке	1 шт.
Упаковок на паллете	64 шт.

Характеристики	
	Armourgard Ice&Water Protector
Размеры	19,8м.х0,91м
Площадь эфф. покрытия	18,1 кв.м.
Количество в упаковке	1 шт.
Упаковок на паллете	64 шт.

Коньковая черепица Ultra HP



Характеристики	
	Armourgard Ice&Water Protector
Размеры	292 мм.х254 мм.
Площадь эфф. покрытия	6,1 кв.м.
Количество в упаковке	30 шт. шт.
Упаковок на паллете	42 шт.

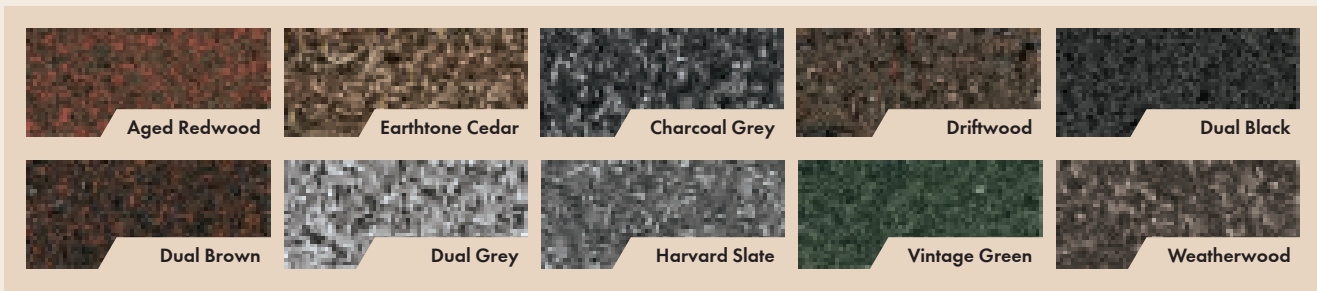



www.iko.com.ru