



ООО «АВС-Строй»
г.Москва, ул. Короленко, д.2
Web site: dom-abc.ru
Тел. 8 (499) 391 70 77

Сметный расчет на строительство дома из бревна диаметром 300мм.


Общая площадь дома - 310м²

Приложение № 1 к договору №
от "16" ноября 2015 г.


Заказчик: _____
Москва



План 1-го этажа

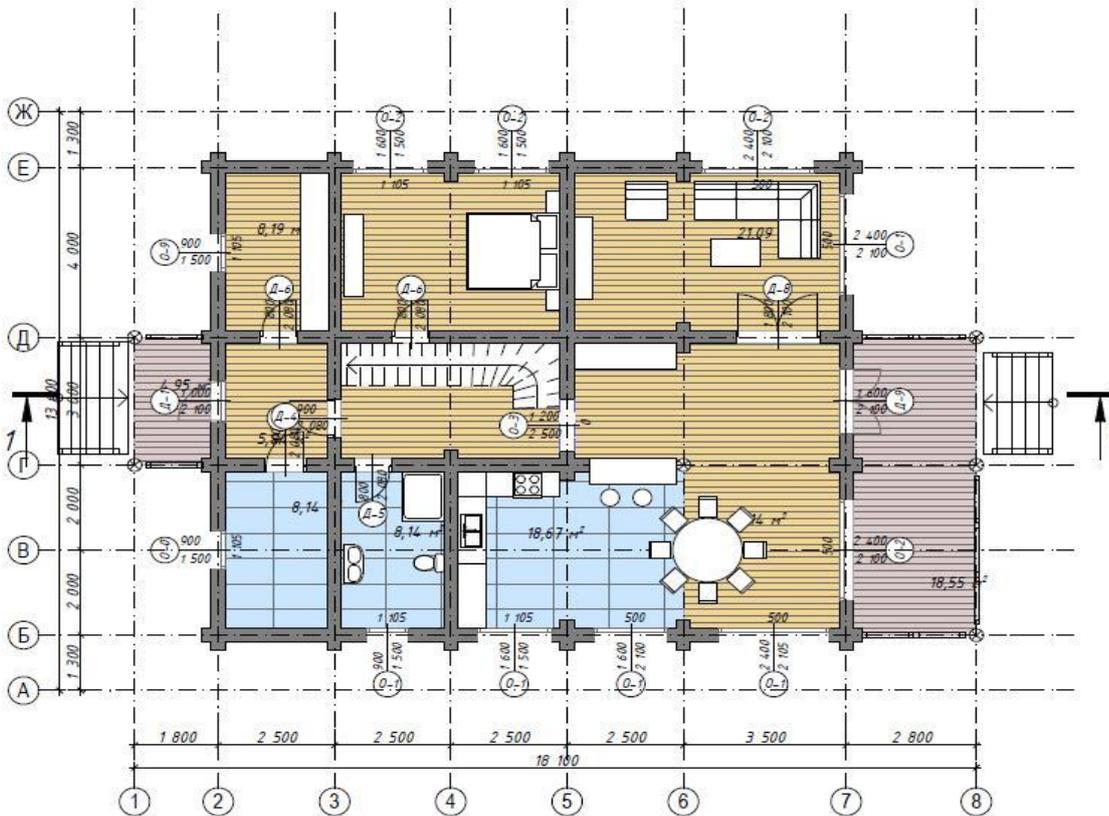

План 2-го этажа

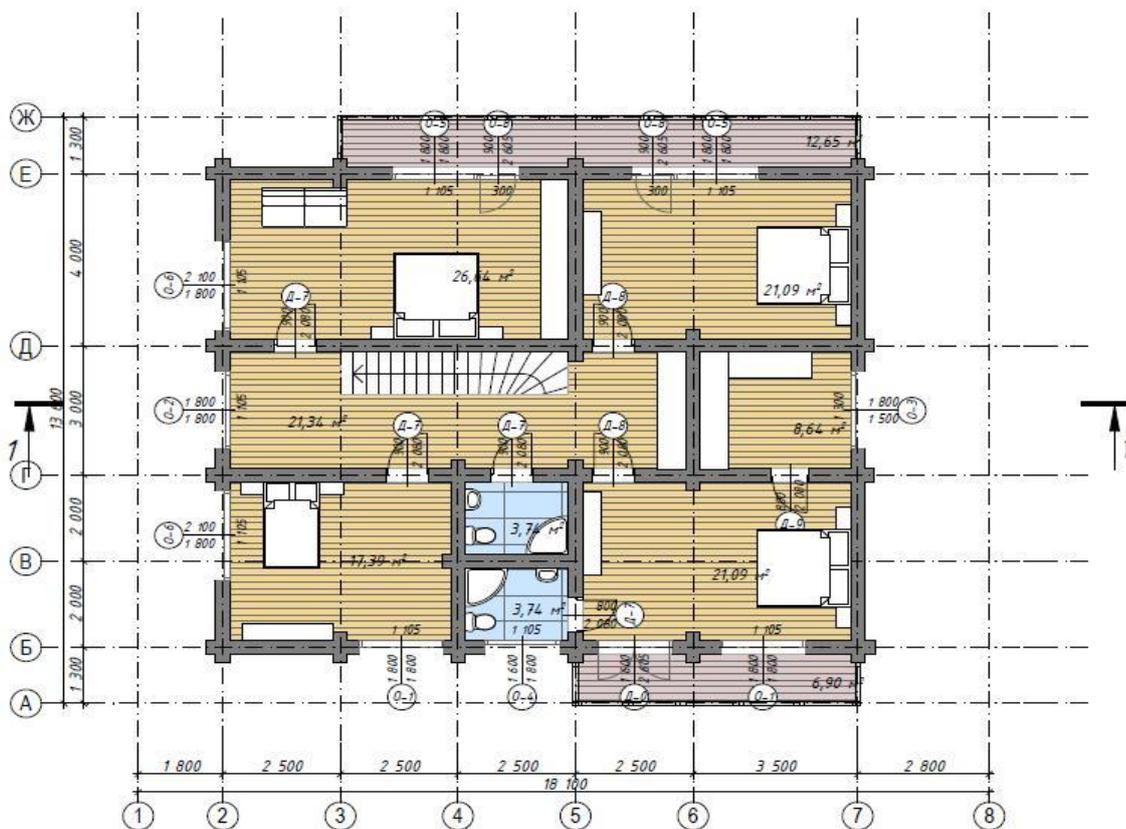

Виды работ. Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы (руб.)	Общая стоимость (руб.)
РАЗДЕЛ 1. Материалы				
Стеновой материал - "Оцилиндрованное бревно" Ø300мм с выбранными продольными и поперечными пазами, согласно проектной спецификации СОСНА, ЕЛЬ	куб.м	198,40	7 700р.	1 527 680р.
Деревянные столбы Ø 300	куб.м	1,10	7 700р.	8 470р.
Подкладочная доска, 50x200x6000мм	куб.м.	2,50	6 600р.	16 500р.
Перекрытие первого этажа, брус 100x200x6000мм, Сосна	куб.м.	4,30	6 600р.	28 380р.
Чердачное перекрытие, доска 50x200x6000мм, Сосна	куб.м.	2,40	6 600р.	15 840р.
Настил пола черновой, доска 25x150x6000, Сосна	куб.м.	3,90	6 600р.	25 740р.
Черепной брусок, 50x50x3000мм, Сосна	куб.м.	2,60	8 400р.	21 840р.
Саморезы по дереву, 4,2*89мм	кг	25,00	130,00р.	3 250р.
Стропильные ноги, обрезная доска 50x200x6000 мм, Сосна	куб.м.	7,30	6 600р.	48 180р.
Ендовы, брус 100x200x6000 мм, Сосна	куб.м.	0,72	6 600р.	4 752р.
Обрешетка, обрезная доска 25x150x6000 мм, Сосна	куб.м.	4,17	6 600р.	27 522р.
Рубероид, временная кровля, 15м	рулон	28,00	330р.	9 240р.
Плавающие скобы	шт	76,00	110р.	8 360р.
Межвенцовый утеплитель, джут толщина 10мм	м.п.	2600	16,00р.	41 600р.
Скобки к степлеру 53 тип 12мм	пачка	34	55р.	1 870р.
Скоба строительная 8x250мм	шт	198	25р.	4 950р.
Деревянный нагель, сухой березовый Ø 25x1200мм	шт	300	25р.	7 500р.
Леса, доска 50x200x6000мм, Сосна	куб.м.	3,40	6 600р.	22 440р.
Домкраты регулирования вертикальных опор	шт	6	550р.	3 300р.
Фальшкоробки, обрезная доска 50x200x6000 мм, Сосна	куб.м.	3,30	6 600р.	21 780р.
ГСМ		1	9 000р.	9 000р.
Метизы		1	7 500р.	7 500р.
Гидроизоляция фундамента два слоя, Стеклоизол ХПП-2,5, 10м	рулон	14	510р.	7 140р.
Стоимость материалов				1 872 834р.
Доставка комплекта на участок	рейс	6	29 000р.	174 000р.
Работа крана	смена	21	11 400р.	239 400р.

